


Prestazioni

Performances

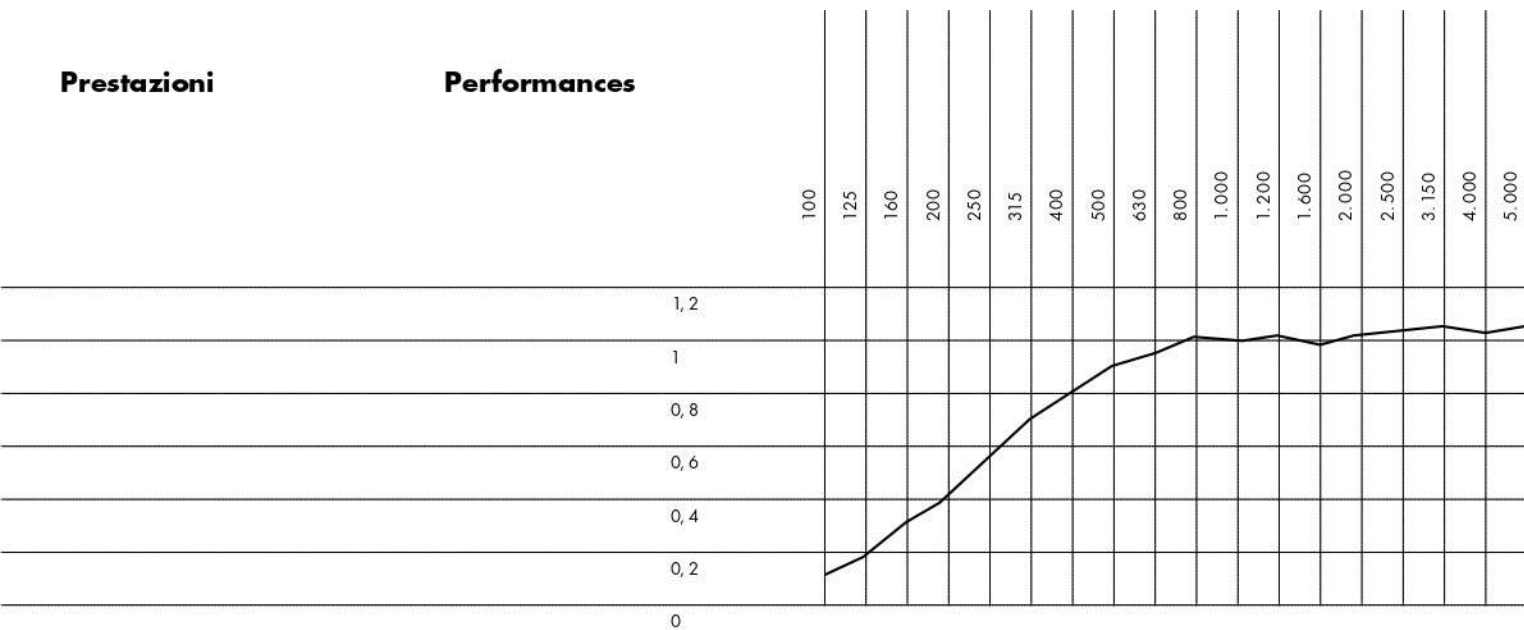

ITA

x Coefficiente assorbimento acustico
y Frequenza Hz

ENG

x Acoustic absorption coefficient
y Frequency Hz

Formati

Sizes

Quadrato

Square

59 x 59 x 5 cm

cod. 15605959

Rettangolare

Rectangular

120 x 60 x 5 cm

cod. 15601260

Uniti 265

Altri colori disponibili su richiesta con un minimo di produzione. Tutto il materiale è FR. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti. Colori e accessori possono essere soggetti a modifica.

Other colours available on request, with minimum order. All fabrics are FR. The colours used are approximate, and they are non-binding. Colours and accessories may be subject to editing.

Blu 204




Nero 999



Grigio medio 603



Ferro 867

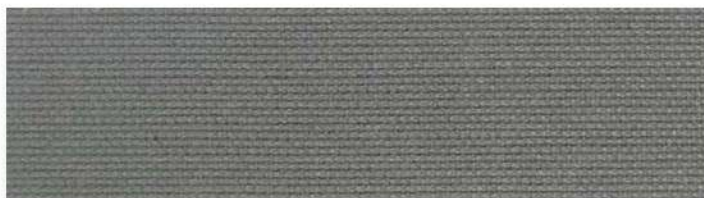

Noce 853



Bordeaux 702




Beige 401



Marrone grigio 864



Menta 521

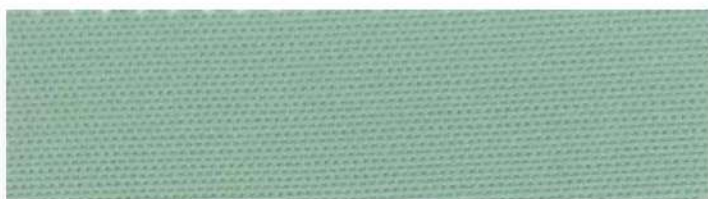

Arancio 331



Composizione	Composition
100 % Poliestere	100 % Polyester

Caratteristiche	Features
Fonotrasparente Ignifugo Idrorepellente Antimacchia	Phonotransparency Fire-resistant Waterproof Stain-resistant

Filato	Filato
Ordito Trama	Warp Weave PES 800 dTex PES 980 dTex

Costruzione	Construction
Ordito Trama	Warp Weave 18 fili-treads / cm 12 fili-treads / cm


Peso ISO	Weight ISO
2286-2: 265 g / m ²	

Spessore ISO	Thickness ISO
2286-3: 0,45 mm	

Altezza Rotolo	Roll height
340 cm	

Lunghezza Rotolo	Roll length
30 / 35 m	

Pulizia	Cleaning
Spugna umida e detergente neutro	Wet sponge, neutral detergent



Reazione al fuoco	Fire reaction
I Class 1 (UNI 9177) DE B1 (DIN 4102-1)	

Soundflex Foam Accessori


ITA

Installazione

muro
soffitto

cornice
cornice

Installazione a muro o soffitto con cornice
Installation on the wall/ceiling with frame

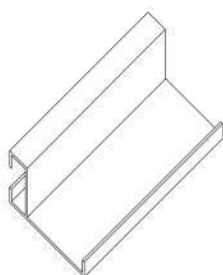

Profilo in alluminio anodizzato;
Cornice per pannello 59 x 59 cm;
Cornice per pannello 120 x 60 cm

Anodized aluminum profile;
Panel frame 59 x 59 cm;
Panel frame 120 x 60 cm

cod. INSTENS0001/2


Soundflex Foam Accessories

ENG

Installation

wall
ceiling

frame
frame

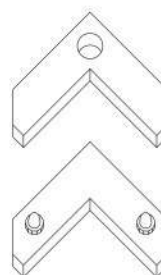

Angolare doppio in alluminio

Double aluminum corner

cod. EK0210ANGOL

Soundflex Foam Accessori

ITA

Installazione

soffitto

pendinato

Soundflex Foam Accessories

ENG

Installation

wall

frame

Installazione pendinatura a soffitto in orizzontale con cornice
Installation horizontally hung from the ceiling with frame



Cavo in acciaio inox 10 mtl 1,5 mm

Stainless steel cable 10 lm 1,5 mm

cod. 10241280000

Soundflex Foam Accessori


ITA

Installazione

soffitto

pendinato

Installazione pendinatura a soffitto in orizzontale con cornice
Installation horizontally hung from the ceiling with frame

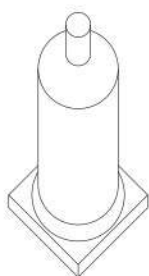

Tenditore nichelato universale 40 x 15 mm, uscita;
laterale + piastra piatta alluminio per cavo 1,5 mm

Universal nickel-plated turnbuckle 40 x 15 mm;
with side outlet and flat aluminum plate for 1,5 mm cable

cod. 10240920000


Soundflex Foam Accessories

ENG

Installation

ceiling

hung

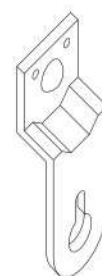

Gancio a scomparsa per fissaggio a parete;


Concealed hook for wall mounting

cod. 10002221012



Occhiello filettato zincato M5 + piastra piatta alluminio
M5 galvanized threaded eyelet with flat aluminum plate

cod. 10240940000

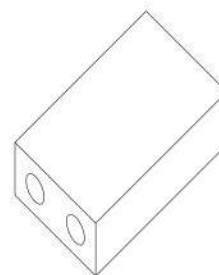

Clip cavo 1,7 mm, Ø 2 mm, alluminio

Cable clip 1,7 mm, Ø 2 mm, aluminum

cod. 10241340000